用途・適用部材

■用　途
コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・引き起こし作業・敷設・施工作業

■適用部材
各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・L型水路等

仕様寸法図
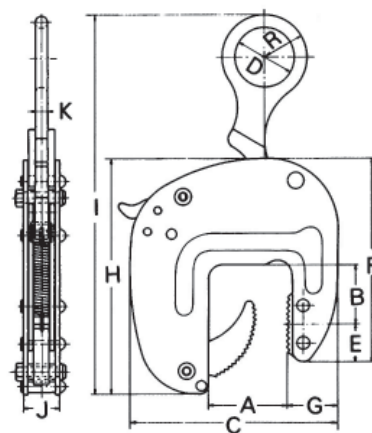
型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸　法(mm)												製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	
ECB-250(30-60)	25～250	30～60	65	49	174	φ50	30	164	43	188	240～310	29.4	10	35	2.2
ECB-250(50-80)	25～250	50～80	85	64	200	φ50	30	179	49	203	260～330	30.4	10	35	2.5

大型U字溝用クランプ

ELC型

開口調整がワンタッチ
口が広くて深い構造

用途・適用部材

■用途
コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設

■適用部材
各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・擁壁・溜桝・法枠ブロック防音壁・軽量気泡コンクリート等

仕様寸法図

コードNo.	型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 A(mm)	寸　法(mm)						製品質量 (kg)
				B	C	D	E	F	G	
39400131	ELC-500	100～500	30～130 50～150	400	80	170	470～600	26	36(80)	10.8
39410160	ELC-1000	200～1000	60～160	420	90	180	510～645	34	80	15.7

※金属カムは開口切換え式
※ウレタンパッドは、注文時に開口の選択をして下さい。　(　)内は、ウレタンパッド交換時寸法

使用上の注意

●引き起こし作業には使用しない。(EC、ECA型を使用)
★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。